


RG 180-230 VN

TRAVERSA IN C.A.P. PER LINEE TRADIZIONALI (VELOCITÀ ≤ 250 km/h)

PRESTRESSED CONCRETE SLEEPER FOR TRAM LINES

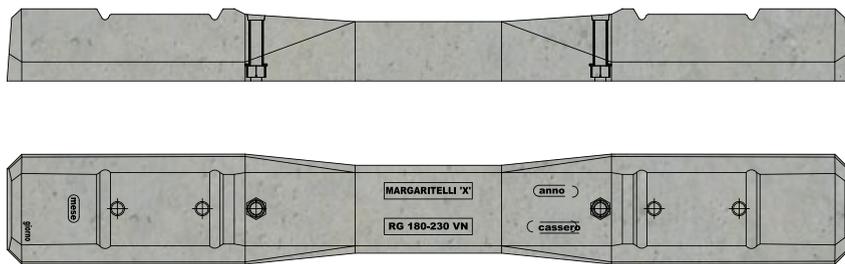

- Conforme alle Specifiche Tecniche RFI TCAR SF AR 03 002
- Lunghezza: 2300 mm
- Larghezza: 300 mm
- Altezza: sottorotaia 182 mm
- Massa: 251 kg
- $Mk_{r,pos} \geq +12,5$ kNm momento di flessione positivo di progetto per la sezione sottorotaia
- $Mk_{c,neg} \geq -10,5$ kNm momento di flessione negativo di progetto per la sezione di mezzeria
- $Mk_{c,pos} \geq +7,5$ kNm momento di flessione positivo di progetto per la sezione di mezzeria
- Su richiesta con tassello per alloggiamento vite di regolazione

- *According to Technical Specification RFI TCAR SF AR 03 002*
- *Length: 2300 mm*
- *Width: 300 mm*
- *Depth at rail seat: 182 mm*
- *Mass: 251 kg*
- *$Mk_{r,pos} \geq +12,5$ kNm positive design bending moment at the rail seat*
- *$Mk_{c,neg} \geq -10,5$ kNm negative design bending moment at the center*
- *$Mk_{c,pos} \geq +7,5$ kNm positive design bending moment at the center*
- *On demand, with plastic dowel to house adjusting screw*