


# M240 PI, M240 WG, M240 NP/NV

TRAVERSA IN C.A.P. PER LINEE TRADIZIONALI (VELOCITÀ  $\leq 250$  km/h)

*PRESTRESSED CONCRETE SLEEPER FOR TRADITIONAL LINES (SPEED  $\leq 250$  km/h)*

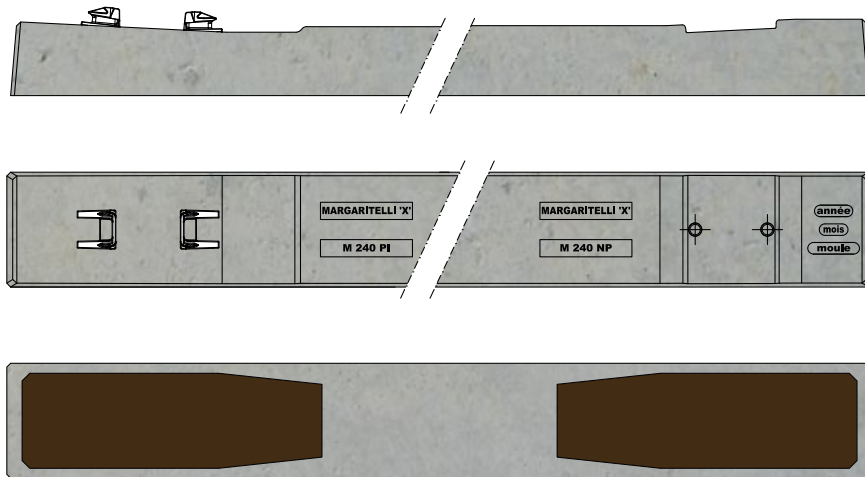

- Conforme alle norme EN 13230-1/2 ed alle Specifiche Tecniche SNCF IG04026
- Lunghezza: 2260 mm
- Larghezza: 300 mm
- Altezza sottorotaia: 175/170 mm
- Massa: 295/300 kg
- $M_{k,r,pos} \geq +10,00$  kNm momento di flessione positivo di progetto per la sezione sottorotaia
- $M_{k,c,neg} \geq -17,8$  kNm momento di flessione negativo di progetto per la sezione di mezzeria
- $M_{k,c,pos} \geq +10,28$  kNm momento di flessione positivo di progetto per la sezione di mezzeria
- Disponibili anche con USP conformemente alle Specifiche Tecniche SNCF IG04013

- *According to EN 13230-1/2 and Technical Specification SNCF IG04026*
- *Length: 2260 mm*
- *Width: 300 mm*
- *Depth at rail seat: 175/170 mm*
- *Mass: 295/300 kg*
- *$M_{k,r,pos} \geq +10,00$  kNm positive design bending moment at the rail seat*
- *$M_{k,c,neg} \geq -17,80$  kNm negative design bending moment at the center*
- *$M_{k,c,pos} \geq +10,28$  kNm positive design bending moment at the center*
- *Available with USP according to Technical Specification SNCF IG04013*